



# Homeoffice-Systeme und Verleih-Betrieb mit Phantosys




# Das Phantosys-Offline-Bootmenü [ Local-Boot-Manager ]

- 1 PC-001: registrierter PC-Name am Phantosys-Server
- 2 Wählbare Systeme:  
„Homeoffice-System“ startet das berufliche System  
„Local-Boot“ startet das private, lokale System
- 3 Freier Speicher: 74,49 GB freier Speicher im Local-Cache
- 4 Wiederherstellung: das Homeoffice-System kann im Problemfall durch den Benutzer mit der F8-Taste wiederhergestellt werden



# Installation des Homeoffice-Systems

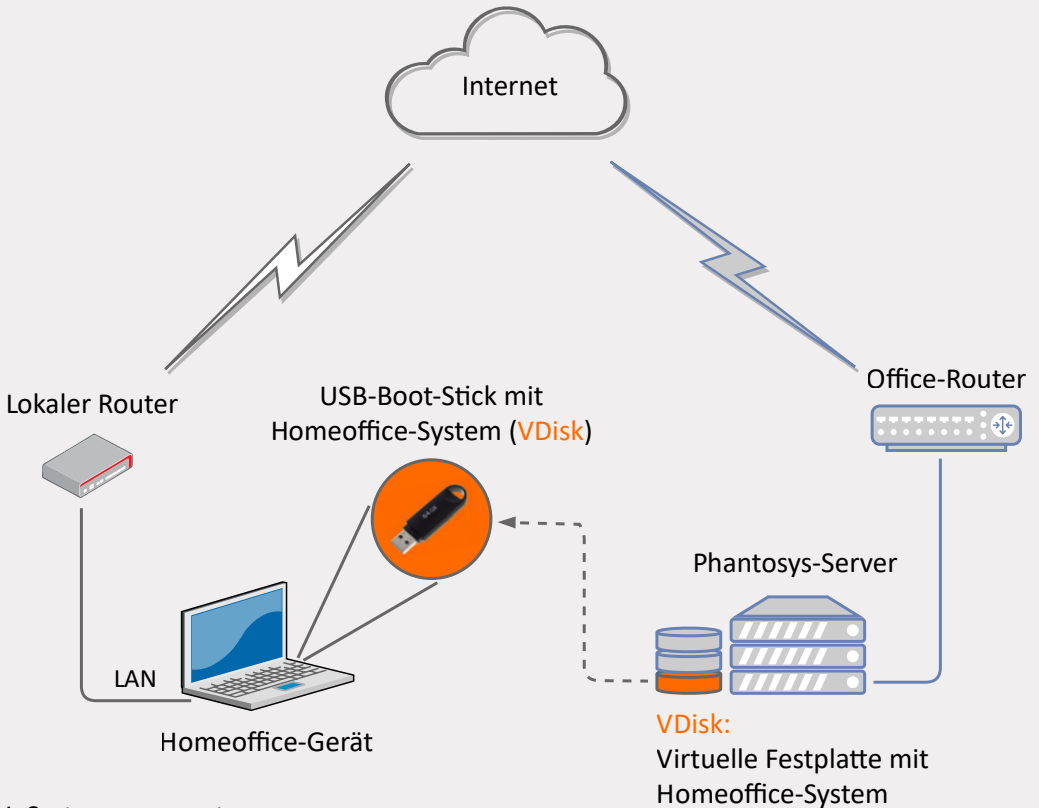

## I. Systemvoraussetzungen:

1. Boot-Modus: EFI
2. Ausreichend nicht zugeordneter HDD-Speicher für das Homeoffice-System
3. LAN-Verbindung zum Router
4. Freier USB-3-Port für USB-Boot-Stick

## II. Vorbereitung des BIOS:

1. Secure-Boot ausschalten
2. Network Stack aktivieren

## III. Installationsschritte

1. Computer einschalten und vom USB-Stick booten
2. Registrierung des Computers am Phantosys-Server
3. Initialisierung des freien HDD-Speichers als Local-Cache für die V-Disk
4. Übertragung der V-Disk vom USB-Stick in den Local-Cache
5. Start des Homeoffice-Systems

# Dezentrales Rollout für Homeoffice-Systeme

